



MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 #6441



ALKOHOLBESTÄNDIGES AFFF-SCHAUMLÖSCHMITTEL


Funktion & Leistung

Technische Spezifikation

Aussehen	gelb/gelblich ist im verschlossenen Originalgebinde bzw. in geeigneten Lagerbehältern bei Temperaturen nicht unter der angegebenen Frostbeständigkeit und nicht über 50°C lagerfähig.
Brandklasse	B
Tiefste Anwendungstemp.	-15 [°C]
Maximale Lagertemp.	max. +50 [°C]
Dichte (20° C)	1,060 ± 0,02 [g/ml]
pH-Wert (20° C)	6,5 - 8,5
Viskosität (20° C)	< 10 [mm²/sec]
Sediment	sedimentfrei

Schaumleistung nach EN1568 bei 20°C

Zumischung	1% - 3%
Verschäumung	5 - 9, 90 - 130
Wasserviertelzeit	1 - 4, 1 - 4 [min]
Wasserhalbezeit	2 - 6, 3 - 6 [min]
Verschäumungsarten	Schwer-, Mittelschaum

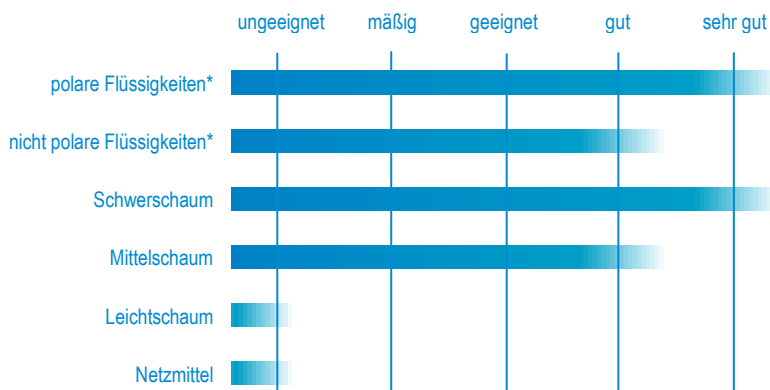

*wie in den angegebenen Prüfnormen verwendet, bzw. im Text explizit genannt.

Leistungsnachweise

- DIN EN 1568** EN 1568:2008 - Prüfnummer: KB-241/15
Teil 3 (Heptan): IB/IB
Teil 4 (Aceton): IC/IC --- (IPA): IA/IA
Teil 1: Mittelschaum
- ICAO** ICAO Airport Services Manual
Schwerschaum --- Level B
- IMO** IMO MSC.1/Circ. 1312 unpolar (Heptan)
IMO MSC.1/Circ. 1312 polar (Alkohol)
- LAST fire** LASTfire
fail --- good --- good

Anwendung

Löschmittelverträglichkeit

Lagerbedingungen & Lebensdauer

Umwelt

Transport



Zu weiterer Dokumentation QR-Code scannen oder siehe <http://sthamer.de/qr/6441>



Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie, dass Schaummittellösungen elektrisch leitende Flüssigkeiten sind, deren Anwendung in unmittelbarer Nachbarschaft zu elektrischen/elektronischen Einrichtungen besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern kann.



Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie unbedingt unsere weiterführenden Informationen zum Thema Mischen von Schaummitteln.

Haftungsausschluss:

Alle Informationen in diesem Datenblatt entsprechen unserem aktuellen und besten Wissen zum Zeitpunkt der Ausgabe dieses Datenblattes. Wir behalten uns vor, die hier gegebenen Informationen an neuere Erkenntnisse anzupassen. Bitte sprechen Sie und auf die jeweils aktuellste Fassung an.

Hauptsitz Hamburg Liebigstr. 5 22113 Hamburg DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)40 73 61 68-0 Fax: +49 (0)40 73 61 68-60	Vertriebsbüro Hannover Hartenbrakenstr. 54 30659 Hannover DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)511 768 358-45 Fax: +49 (0)511 768 358-46	Vertriebsbüro Jena Carl-Pulfrich-Str. 1 07745 Jena DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)3641 63538-57 Fax: +49 (0)3641 63538-59	Büro Frankenthal Siemensstr. 4 67227 Frankenthal DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)6233 3796-605 Fax: +49 (0)6233 3796-622	info@sthamer.com www.sthamer.com	
--	--	---	---	--	--