



## MOUSSOL®-APS LV Premium 1/3 F-15 #6471



### ALKOHOLBESTÄNDIGES AFFF-SCHAUMLÖSCHMITTEL


#### Funktion & Leistung

#### Technische Spezifikation

Aussehen	gelb/gelblich ist im verschlossenen Originalgebinde bzw. in geeigneten Lagerbehältern bei Temperaturen nicht unter der angegebenen Frostbeständigkeit und nicht über 50°C lagerfähig.
Brandklasse	B
Tiefste Anwendungstemp.	-15 [°C]
Maximale Lagertemp.	max. +50 [°C]
Dichte (20° C)	1,060 ± 0,02 [g/ml]
pH-Wert (20° C)	6,5 - 8,5
Viskosität (20° C)	< 15 [mm²/sec]
Sediment	sedimentfrei

#### Schaumleistung nach EN1568 bei 20°C

Zumischung	1% oder 3%
Verschäumung	6 - 10
Wasserviertelzeit	1 - 5 [min]
Wasserhalbezeit	3 - 7 [min]
Verschäumungsarten	Schwerschaum

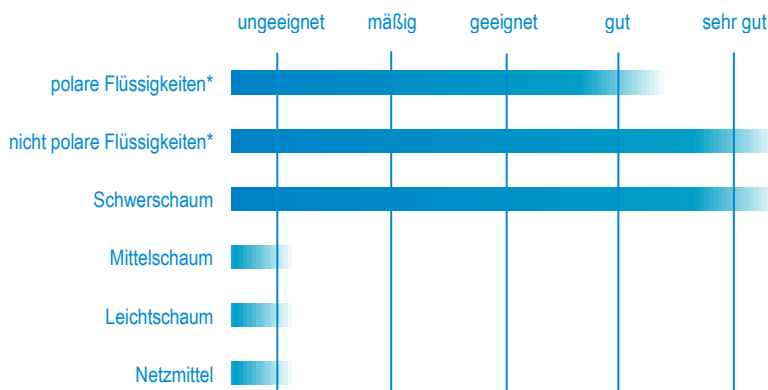

\*wie in den angegebenen Prüfnormen verwendet, bzw. im Text explizit genannt.

#### Leistungsnachweise

- DIN EN 1568** EN 1568:2008 - Prüfnummer: KB-268/14  
Teil 3 (Heptan): IA/IA  
Teil 4 (Aceton): IC/IC --- (IPA): IB/IC
- ICAO Airport Services Manual** Schwerschaum --- Level B
- IMO MSC.1/Circ. 1312 unpolar (Heptan)**  
IMO MSC.1/Circ. 1312 polar (Alkohol)
- LAST fire** LASTfire  
good --- good --- good

## Anwendung

## Löschmittelverträglichkeit

## Lagerbedingungen & Lebensdauer

## Umwelt

## Transport



Zu weiterer Dokumentation QR-Code scannen oder siehe <http://sthamer.de/qr/6471>



Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie, dass Schaummittellösungen elektrisch leitende Flüssigkeiten sind, deren Anwendung in unmittelbarer Nachbarschaft zu elektrischen/elektronischen Einrichtungen besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern kann.



Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie unbedingt unsere weiterführenden Informationen zum Thema Mischen von Schaummitteln.

### Haftungsausschluss:

Alle Informationen in diesem Datenblatt entsprechen unserem aktuellen und besten Wissen zum Zeitpunkt der Ausgabe dieses Datenblattes. Wir behalten uns vor, die hier gegebenen Informationen an neuere Erkenntnisse anzupassen. Bitte sprechen Sie und auf die jeweils aktuellste Fassung an.

<b>Hauptsitz Hamburg</b> Liebigstr. 5 22113 Hamburg DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)40 73 61 68-0 Fax: +49 (0)40 73 61 68-60	<b>Vertriebsbüro Hannover</b> Hartenbrakenstr. 54 30659 Hannover DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)511 768 358-45 Fax: +49 (0)511 768 358-46	<b>Vertriebsbüro Jena</b> Carl-Pulfrich-Str. 1 07745 Jena DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)3641 63538-57 Fax: +49 (0)3641 63538-59	<b>Büro Frankenthal</b> Siemensstr. 4 67227 Frankenthal DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0)6233 3796-605 Fax: +49 (0)6233 3796-622	<a href="mailto:info@sthamer.com">info@sthamer.com</a> <a href="http://www.sthamer.com">www.sthamer.com</a>	
--	--	---	---	--	--